


CONNECT - SYSTEM

Convertissez votre phare ou composez votre configuration en système déporté selon votre type d'utilisation: photo/vidéo/spéléo/Tek...

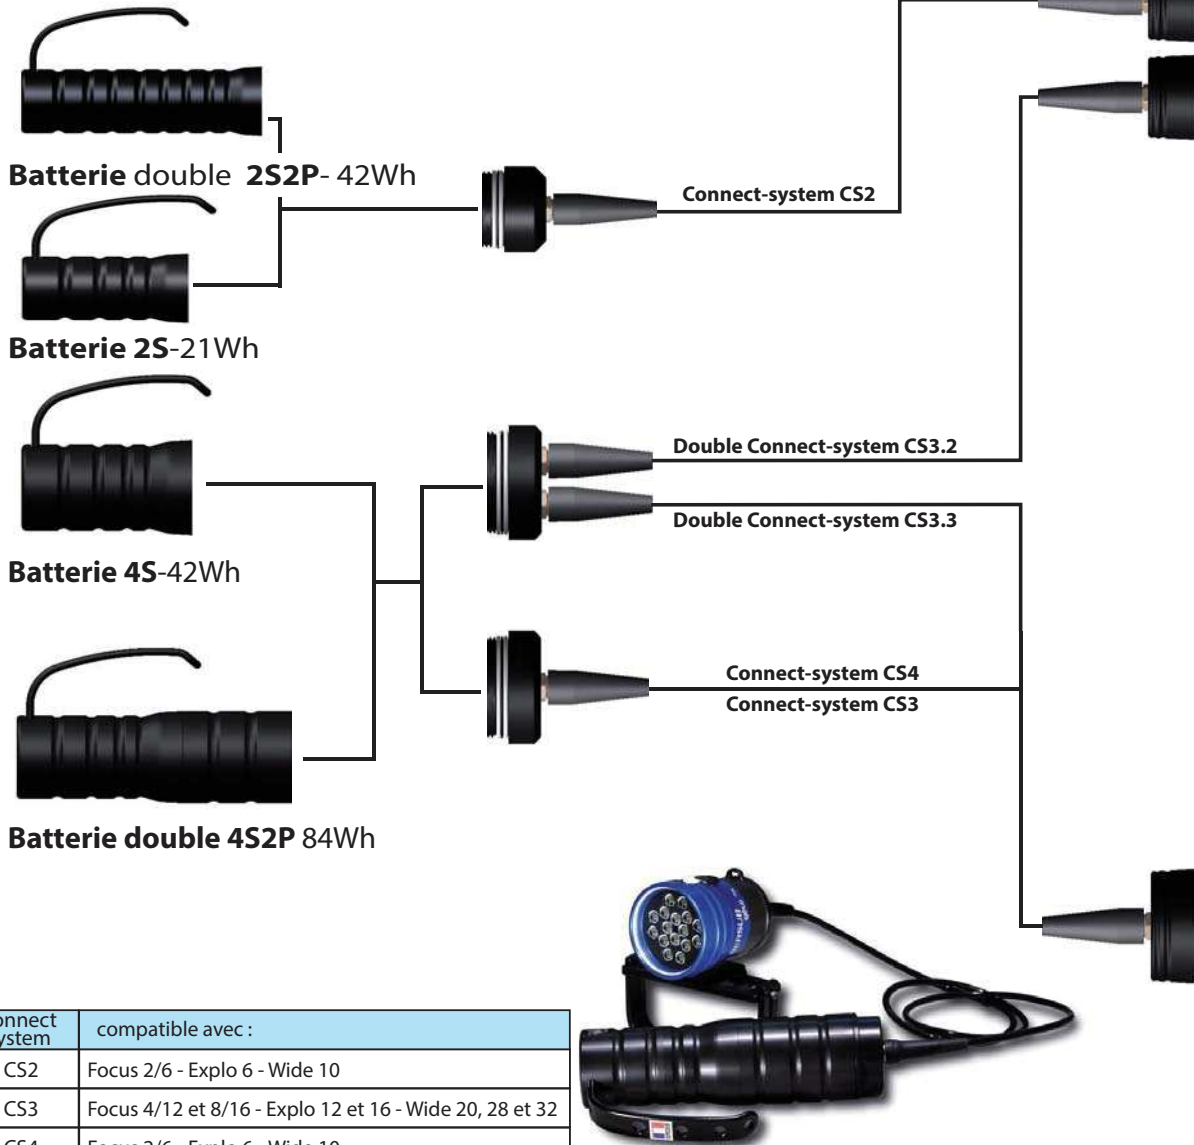

Connect System	compatible avec :	
CS2	Focus 2/6 - Explo 6 - Wide 10	
CS3	Focus 4/12 et 8/16 - Explo 12 et 16 - Wide 20, 28 et 32	
CS4	Focus 2/6 - Explo 6 - Wide 10	
CS3.2	Focus 2/6 - Explo 6 - Wide 10	montage avec deux têtes
CS3.3	Focus 4/12 et 8/16 - Explo 12 et 16 - Wide 20, 28 et 32	montage avec deux têtes

Accus	Autonomie	Modèle		☀	◁	T°	
2S	0h45 à 3h30	FOCUS 2/6	mode explo	1200L	12°	5700K	
2S2P	1h30 à 7h			3400L	130°	4300K	
4S2P	3h à 14h		mode vidéo	3400L	130°	4300K	
2S	0h45 à 2h20	EXPLO 6	WIDE 10	5000L	130°	5700K	
2S2P	1h30 à 4h40			4400L	130°	4300K	
4S2P	3h à 9h20		WIDE 10 NEUTRAL	4400L	130°	4300K	
2S	0h40 à 2h20	WIDE 10	WIDE 10	5000L	130°	5700K	
2S2P	1h20 à 4h40			4400L	130°	4300K	
4S2P	2h40 à 9h20		WIDE 10 NEUTRAL	4400L	130°	4300K	

Longueur de câble : 120 cm
Câble Souple et résistant
Testé à 30 bars
Assemblage du système par simple vissage

Batterie	Autonomie	Modèle		☀	◁	T°	
4S	0h45 à 3h30	FOCUS 4/12	mode explo	2400L	12°	5700K	
4S2P	1h30 à 7h		mode vidéo	6200 L	130°	4300K	
4S	0h35 à 2h10	FOCUS 8/16	mode explo	4800L	12°	5700K	
4S2P	1h10 à 4h20		mode vidéo	8600L	130°	4300K	

Batterie	Autonomie	Modèle		☀	◁	T°	
4S	0h45 à 2h20	WIDE 20	WIDE 20	9000L	130°	5700K	
4S2P	1h30 à 4h40		WIDE 20 NEUTRAL	8200 L	130°	4300K	
4S	0h35 à 1h45	WIDE 28	WIDE 28	13800L	130°	5700K	
4S2P	1h10 à 3h30		WIDE 28 NEUTRAL	12400L	130°	4300K	
4S	0h30 à 1h30	WIDE 32	WIDE 32	15700L	130°	5700K	
4S2P	1h à 3h		WIDE 32 NEUTRAL	14200L	130°	4300K	

Batterie	Autonomie	Modèle		☀	◁	T°	
4S	0h45 à 2h20	EXPLO 12	EXPLO 12	5800L	15°	5700K	
4S2P	1h30 à 4h40		EXPLO 12 NEUTRAL	5000L	15°	4300K	
4S	0h35 à 1h45	EXPLO 16	EXPLO 16	9000L	18°	5700K	
4S2P	1h10 à 3h30		EXPLO 16 NEUTRAL	8000L	18°	4300K	